





平养系统管理程序 肉鸡应用

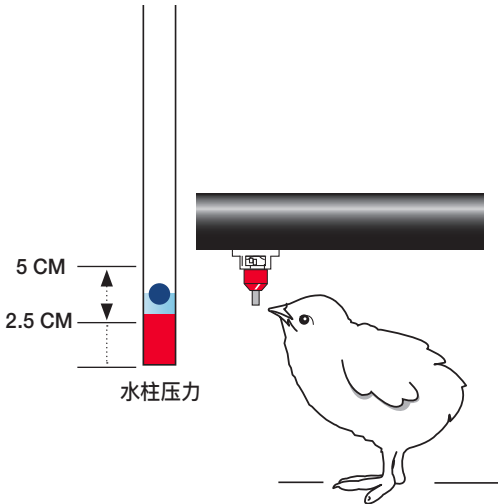


水柱压力

鸡只位置
图 1

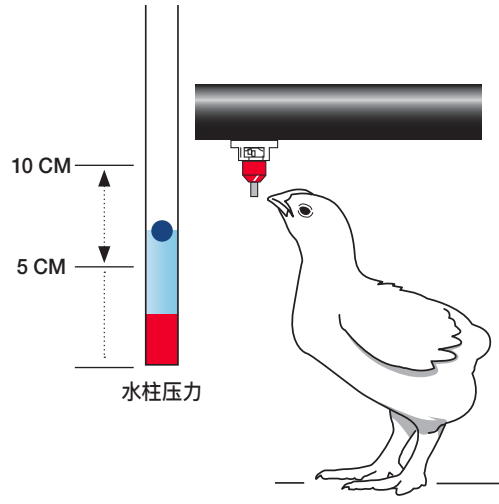


水柱压力

14天内
图 2

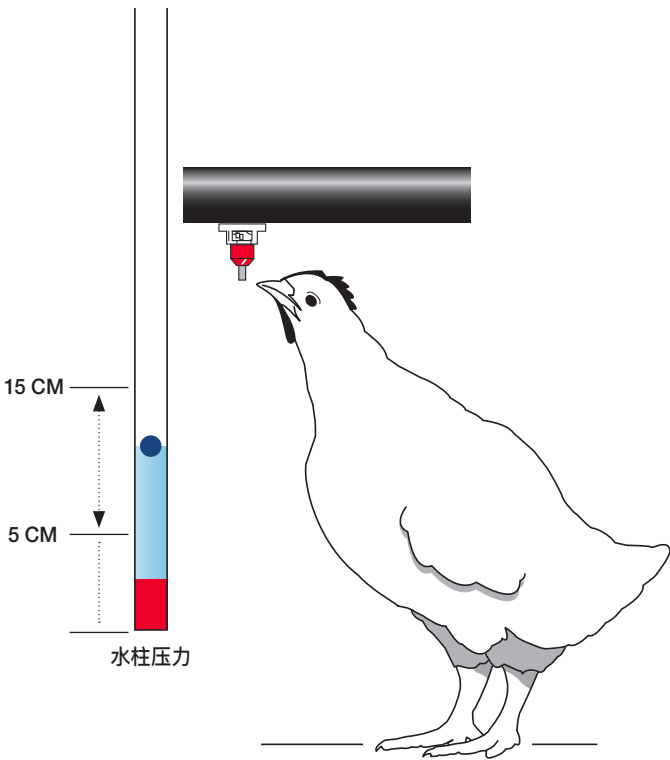

水柱压力

28天内
图 3

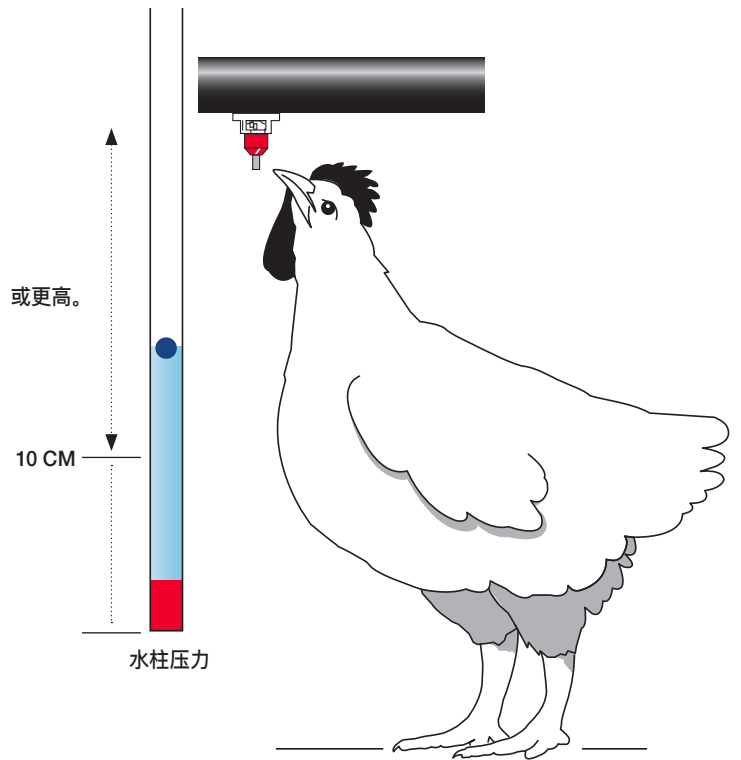

水柱压力

28天及以上
图 4

重要的操作原则

水柱压力决定了饮水机激活/启动时的排水量。柱压越高，排水量越大，柱压越低，排水量越小。如果饮水管正下方的垫料显得干燥起尘，则增加柱压，如果垫料结块或潮湿，则降低柱压。

遵循以下经过验证的程序，使养鸡成绩最大化：

鸡只安置前程序

- 把饮水机线下的垫料摊平，减除高/低点
- 将水压调节到第1天设定。请参考前面图1。
- 用手激活每个饮水机，确保整个水管都有水

鸡只刚安置时程序

- 将鸡只放在饮水机线下
- 根据第1天设置微调饮水线高度。请参见正面图1
- 检查调压器和末端总成是否有水。

生产周期程序

- 根据需要调整饮水机线高度。从地板到饮水器的正确距离取决于鸡只的自然向上饮水位置。请参见正面的图2,3,4。
- 根据您的垫料与通风程序等条件，在压力值的范围内（如图中给出的范围内），调节最适合的水柱压力。

倾斜地面应用

- 调整并保持低端范围的水柱压力。只有在垫料情况允许的情况下，才可将压力设置调高。

最佳管理实践

- 确保所有水柱立管盖均清洁并可通风。
- 使用鸡得益的饮水机工具打开饮水乳头，定期检查水乳头中的盖子和计量针柱是否有生物膜或沉积物堆积的迹象。
- 时常清理水柱立管，以便监控柱压设置。

辅助措施后程序

在每次使用药物，维生素等辅助措施后，立即去除饮水器和水管内的残留物，请执行以下作业：

- 每100英尺/30米的系统长度，水线至少冲洗一分钟
- 按照所需的分量与时间，通过使用过氧化氢系列的产品完成冲洗。
- 与所有清洁产品一样，请咨询您的兽医或农场管理人员，以确保其可接受性和正确的程序。
- 遵循制造商关于安全使用清洁产品的建议。

生产周期后程序

- 按照制造商的指导，将过氧化氢系列的产品和水混合及注入水管。每100英尺/30米的长度，用高压冲洗至少一分钟。
- 用鸡得益的水柱管刷清洁所有水柱管。
- 拆下并清洁所有水柱管盖。
- 将水柱压力调整为第1天设置。
- 冬天时，为防止冰冻损坏，请排空水管。

如有问题或疑虑，请联系您的鸡得益经销商。

警告 – 避免使用或暴露于腐蚀性产品：

不允许鸡得益产品与石油，苯酚或醛类产品或任何其他腐蚀性产品接触。与这些腐蚀性产品接触可能会导致鸡得益产品的损坏或失效。此外，激烈的氯化或/或酸化程序（大于1ppm和/或pH小于6）将缩短鸡得益产品的寿命。如果产品是受到化学，或未遵循此警告而导致，鸡得益产品的任何其他适用的保修范围将失效。

The Poultry Watering Specialists



Ziggity Systems Inc.
101 Industrial Parkway East
Middlebury Indiana 46540-8549
USA
Tel: +1 574.825.5849 • Fax: +1
574.825.674
www.ziggity.com