




“鸡得益”饮水系统管理程序 BIG Z – 肉鸡种鸡

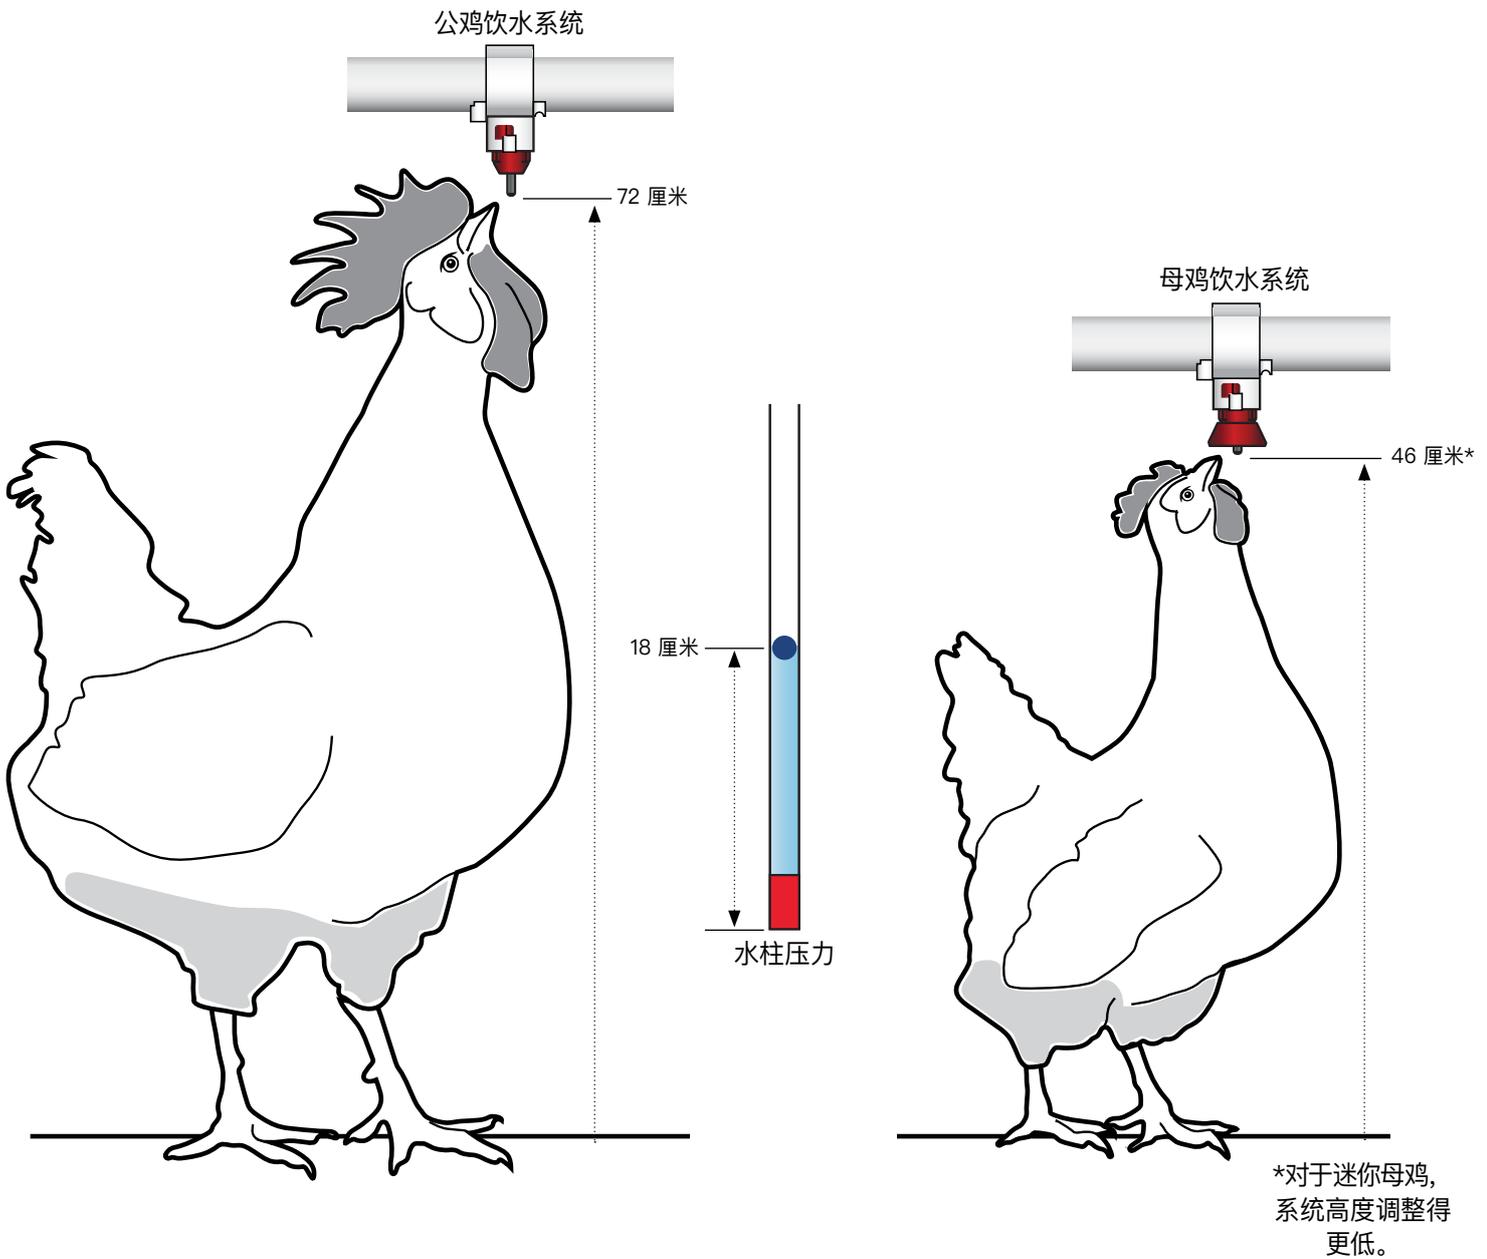

重要操作原理

在肉种鸡（父母代）场，公鸡和母鸡水线高度以及柱压都是固定的：在生长周期内无需调整。

鸡放置前的程序

- 微调每个系统（从调压器到末端装置）的每个挂线，以确保所有饮水器与地板的距离相等
- 分别设置公母鸡水线高度（饮水器启动针到地板的距离，请看正面图显示）
- 设置调压器为18厘米柱压
- 手动激活每个饮水器，以确保整个系统都已充水

鸡放置时的程序

- 仔细检查所有公母鸡水线的饮水器高度
- 检查每个调压器的立管和末端装置是否有水
- 确认所有调压器保持18厘米的柱压

生长周期时的程序

- 保持水线高度：
 - 公鸡线：72厘米
 - 母鸡线：46厘米
- 保持18厘米柱压
- 定期检查垫料状况，根据需要进行饮水器高度调整。（垫料可能会变密实，水线高度可能需要降低保持合适的距离）

地面倾斜时的使用

- 确认所有调压器使用13厘米柱压，并根据“鸡得益”的建议安装斜坡矫正装置。

最佳管理规范

- 确保所有水柱立管盖均清洁并通风
- 使用“鸡得益”的饮水器工具，打开饮水器定期检查饮水器的盖子和计量针是否有生物膜或沉积物堆积的迹象
- 使用“鸡得益”的水柱管刷，时常清理水柱立管，以便监控柱压设置

辅助措施后程序

- 在每次使用药物，维生素等辅助措施后，立即去除饮水器和水管内的残留物，请执行以下操作：
 - ▲ 每30米的系统长度，至少得冲洗一分钟
 - ▲ 按照所需的分量与时间，通过使用过氧化氢系列的产品冲洗
 - ▲ 与所有清洁产品一样，请咨询您的兽医或农场管理人员，以确保其可接受性和正确的程序
 - ▲ 遵循制造商关于安全使用清洁产品的说明

生长周期后程序

- 按照清洁产品制造商的指导，使用过氧化氢类清洁剂和水的混合液冲洗水管。每30米的长度，用高压冲洗至少一分钟
- 使用“鸡得益”的水立管刷清洁所有水立管
- 拆下并清洁所有水立管盖
- 将水柱压力调整为第一天的设置
- 冬天时，为防止冰冻损坏，请排空水管。卸下调压器冲洗入口阀装置，以及末端装置的盖

如有问题或疑虑，请联系您的“鸡得益”经销商。

警告 – 避免使用或暴露于腐蚀性产品：

避免“鸡得益”产品与石油类产品，苯酚或醛类产品，或任何其他腐蚀性产品接触，与这些腐蚀性产品接触可能会导致“鸡得益”产品的损坏或失效。此外，过强的或过频繁的氯化或/或酸化处理（大于1ppm和/或pH小于6）将缩短“鸡得益”产品的使用寿命。因为未遵循此警告而导致产品的化学性损坏，“鸡得益”产品的保修将失效。

家禽饮水专家



Ziggity Systems Inc.
101 Industrial Parkway East
Middlebury Indiana 46540-8549
USA
Tel: +1 574.825.5849 • Fax: +1 574.825.7674
www.ziggity.com